

# HINGE SYSTEM




บานพับ



## UNIVERSAL HINGES

Universal hinges - 110° opening - Standard application  
Hinge with integrated soft-close

- ✓ FOR DOORS MADE WITH SPECIAL MATERIALS
- ✓ 110° OPENING
- ✓ SNAP-ON FIXING WITH DOMI MOUNTING PLATES, SCREW FIXING WITH TRADITIONAL ONES

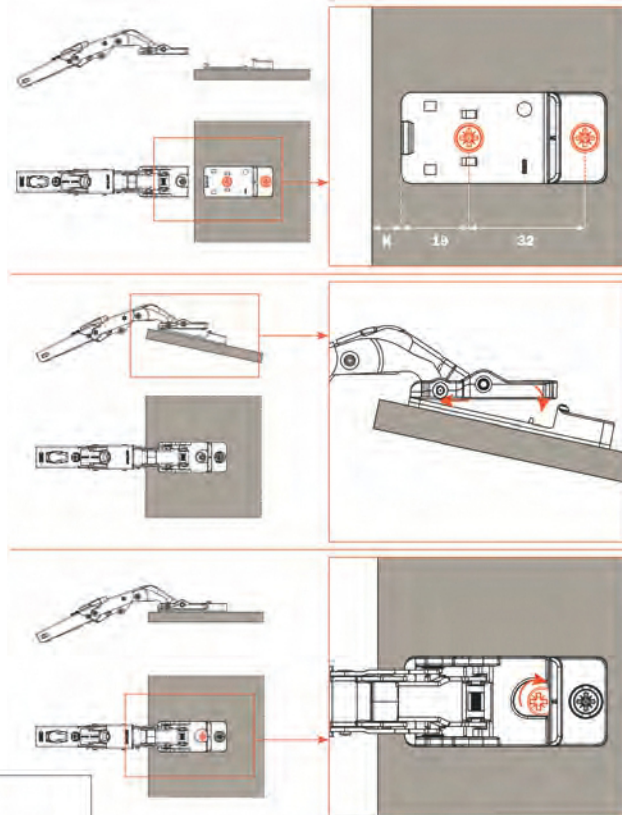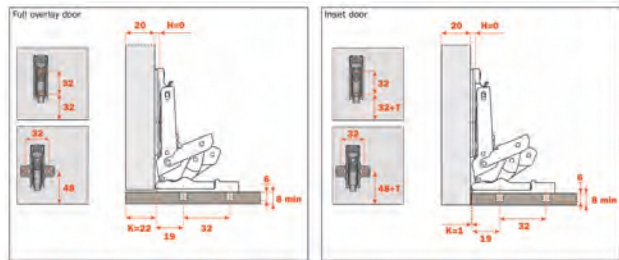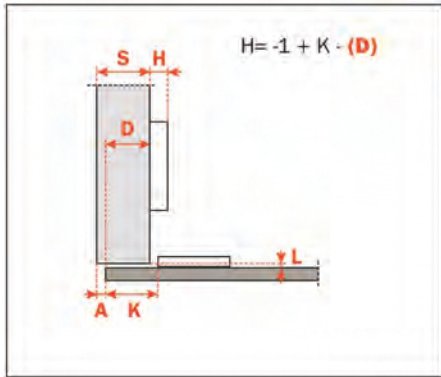

1) The hinge plate must be fixed to the door with the included screws.

2) Locate the hinge onto the plate when it is fixed to the door.

3) Rotate the fixing cam.

### Technical information

- Hinges for doors with a minimum thickness of 8 mm made with special materials, such as metal, ceramics, cements, quartz composites, HPL, HDF and MDF.
- Possible fixing inset distance on the door (K): from 0 to 22 mm.
- 110° opening. With soft closing system
- Compatible with all traditional Series 200 mounting plates and with all Domi snap-on mounting plates.

### ข้อมูลทางเทคนิค

- บานพับสำหรับบานบาง 8 มม.
- เหมาะสำหรับวัสดุพิเศษ เช่น หินเทียม, เหล็ก, เซรามิก, แผ่นซีเมนต์ และอื่นๆ
- ระยะเปิด 110 องศา
- มีระบบปิดแบบนุ่มนวล
- สามารถใช้ได้ทั้ง "ตัวหมุนคลิป" และตัวหมุนมาตรฐาน
- L ทับเต็มขอบ / K ทับครึ่งขอบ / N ในขอบ