


C600 Mini - Very Strong opening 94°

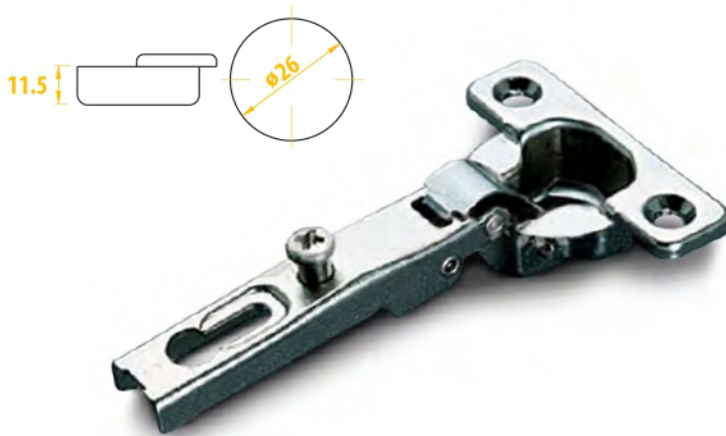

Technical Information

- For thick doors up to 16 - 18 mm.
- 11.5 mm. deep metal cup / 26 mm. cup diameter
- 94° opening
- Possible drilling distance on the door (K): 3 to 8 mm.
- Compatible with all traditional mounting plates.

ข้อมูลทางเทคนิค

- สำหรับบานหนา 16 - 18 มม.
- โลหะชุบนิเกิลมีปีกมีสปริง ลึก 11.5 มม. ถ้วย 26 มม.
- บานเปิด 94 องศา
- จุดเจาะ 3 - 8 มม.
- ใช้กับตัวหนุนมาตรฐาน (M-200)

C617 Mini - Glass Door opening 94°




Technical Information

- For use with glass of 4 - 6 mm. thickness
- 26 mm. cup diameter
- 94° opening
- Possible drilling distance on the door (K): 5.5 to 6.5 mm.
- Compatible with all traditional mounting plates (M-200)

ข้อมูลทางเทคนิค

- สำหรับบานกระจกหนา 4 - 6 มม.
- โลหะชุบนิเกิลถ้วยพลาสติกสีดำ 26 มม.
- จุดเจาะ 5.5 - 6.5 มม.
- ใช้กับตัวหนุนมาตรฐาน (M-200)
- แผ่นหน้ารูปตัว D (สีทองเงา, เงินเงา, ดำ)

C237 - opening 94°

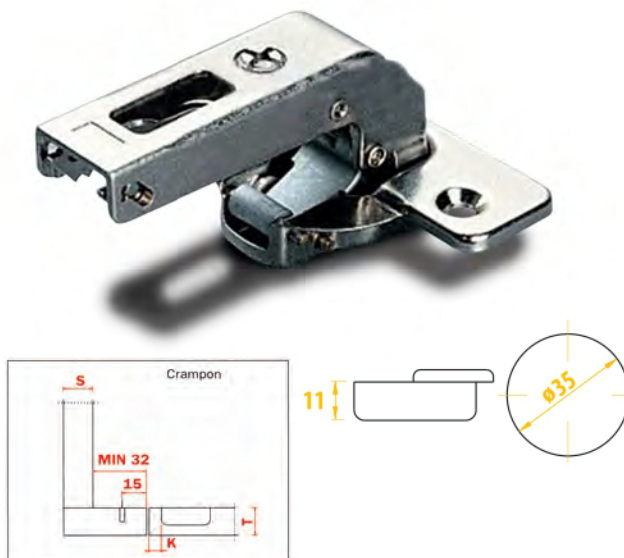

Technical Information

- For thick doors up to 19 - 22 mm.
- 11 mm. deep metal cup / 35 mm. cup diameter
- 94° opening
- Possible drilling distance on the door (K): 3 to 8 mm.
- For smaller spaces with 15x32 mm. drilling

ข้อมูลทางเทคนิค

- บานสำหรับมุมแคบ มุมอับ (15 x 32) หนา 19 - 22 มม.
- โลหะชุบนิเกิลมีปีกมีสปริง ลึก 11 มม. ถ้วย 35 มม.
- บานเปิด 94 องศา
- จุดเจาะ 3 - 8 มม.
- ใช้กับตัวหนุน M909 หนา 9 มม. จุดเจาะ 28 x 32 มม.